



Dansk Erhvervsbeklædning.
Dansk Skilte Reklame
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608

SE-nr. 36 70 29 66
Bank 6850 0001012998
- EMGJ Holding Aps.

Blikfang til Deres produkter

- LED-lys og LED-paneler fra lager og efter opgave.

Sky & Moon Lyspanel

Med et behageligt og ensartet lys

Round LED Panel Downlight

Application




Offices, workshops, shopping malls, schools, libraries, hospitals, hotels, retail outlets, living rooms, airports, entertainment spaces, etc.

Replacement

Replace Fluorescent tube and grille lamp with fluorescent tubes, saving 70% energy.

Parameter

Input Power	12W
Luminous Flux	1020LM
Input Voltage	AC100-240V
CRI	>90
CCT	3000K(WW), 4000K(NW), 5000K(DW), 6000K(CW)
Dimming	RGB Wifi 0-10V DALI Triac 24V Constant Voltage 24V Constant Voltage CCT
Mounting	Recessed
Life Time	Designed to 50,000 hours
Efficacy(LM/W)	85
IP Rating	IP20
Warranty	3 years limited
Size	Φ 163x13mm (Cutout:150mm)
Weight	0.3KG

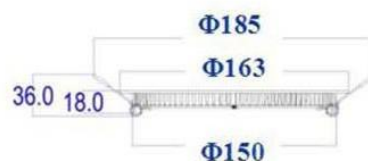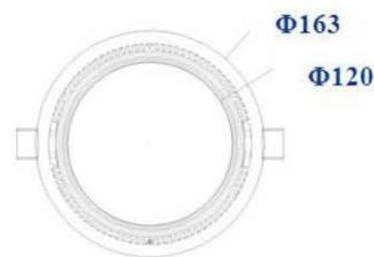

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?





Specification

Construction & Material

- 13 mm thickness super slim design. Baked white frame
- High hardness aero aluminum alloy material
- Different sizes and wattages can be customized
- IP rating includes IP20

LED & Optics

- Samsung LED is applied for high luminous efficacy & low light depreciation
- 50,000 hours lifespan, 6 times than fluorescent tube
- High transmittance PMMA Light Guide Plate
- Optical PC fire resistant diffuser
- Beam Angle: 120°


Electrics

- High efficiency power supply
- Input Voltage: AC100-240V, 50/60Hz
- Power Factor: >0.9
- Dimming solutions are customized

Environmentally friendly

- No glare, mercury, ultraviolet, infrared or other hazardous substances
- Working Temperature: -25°C to 55°C


Installation : Recessed

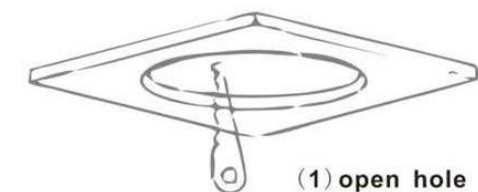

(1) open hole



(3) built-in the panel to the ceiling

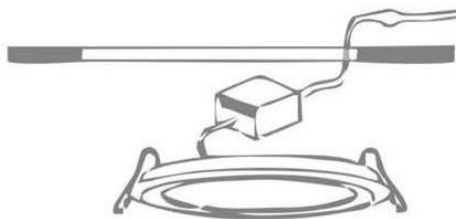

(2) connect transformer



(4) finished



● Super Slim 13MM



● Baked White Frame



● Customized Dimming Solution

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.






Dansk Erhvervsbeklædning.
Dansk Skilte Reklame
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608

SE-nr. 36 70 29 66
Bank 6850 0001012998

- EMGJ Holding Aps.

Projects

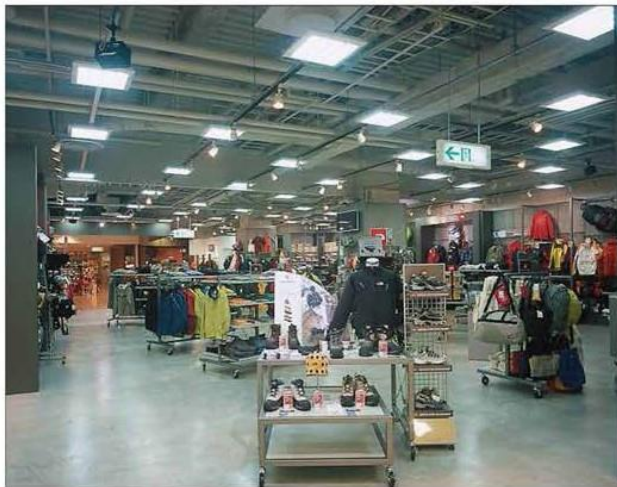

Suspended LED Panels in Spain



Embedded LED Panels in Russia



IP65 LED Panels in USA



Embedded LED Panels in China



Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu -
<http://www.danskerhvervsbekaeldning.dk/bearbejdning/skiltning/466/sider/466.htm>

- **Alt i skilte og skiltning efter Deres krav.**

**Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.**
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

info@danskerhvervsbekaeldning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbekaeldning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?






Dansk Erhvervsbeklædning.
Dansk Skilte Reklame
Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608

SE-nr. 36 70 29 66
Bank 6850 0001012998
- EMGJ Holding Aps.

LED MODULER findes som standardløsning med 3, 4, 5 og 9 LED (RGB) og kan bl.a. anvendes til belysning af skilte, bogstaver og trange steder der ønskes kraftigt belyst og kan anvendes inde og ude.

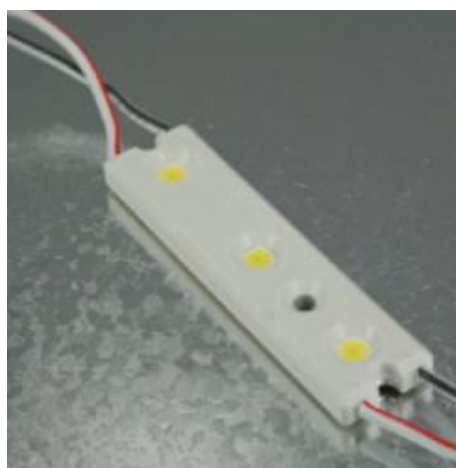

Ledningslængden mellem modulerne er ca. 8 cm. og der er 50 moduler pr. leveret længde. Der er monteret tape bagpå.

- Størrelse: L 67 x B 11 x H 6,5 mm..
- 12 V DC.
 - 0,27W pr. modul.
 - Dæmpbar, på svagstrømssiden.
 - Ra: >70.
 - Spredningsgrad er 150°.
 - Max 100 stk. pr. serie.
 - IP65.

150-100001-2: Natur hvid (NW) 6000 - 6500K - 0,27W - 6,5 lm..

150-100002-2: Varm hvid (WW) 3000 - 3500K - 0,27W - 6 lm..

150-100003-2: Rød - 0,27W - 4 lm..

150-100004-2: Blå - 0,27W - 2 lm..

150-100005-2: Gul - 0,27W - 4 lm..

150-100006-2: Grøn - 0,27W - 6,5 lm..

Ledningslængden mellem modulerne er ca. 5,5 cm. og der er 20 stk. moduler pr. leveret længde. Der er monteret tape bagpå.

- Størrelse: L 62,5 x B 15,7 x H 5 mm..
- 12 V DC.
 - 0,72W pr. modul.
 - Dæmpbar, på svagstrømssiden.
 - Ra: >70.
 - Spredningsgrad er 120°.
 - Max 50 stk. pr. serie.
 - IP65.

150-100014-80: Kold hvid (CW) 5500 - 8500K - 0,72W - 54 lm..

**Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.**
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

